



ALLPRO BV

ALUMINIUM COMPOSITET

Allpro BV
Spulweg 10
5145 NE Waalwijk

T 0416 - 34 07 36
service@allpro.nl
www.allpro.nl

KVK 18115711
IBAN NL02 RABO 0154 7833 07
BIC RABONL2U
BTW NL002939344B01

Kijk op www.allpro.nl voor alle voorwaarden.



Aluminium Composiet panelen bij Allpro

Aluminium composiet is door de uitgebreide mogelijkheden een perfect materiaal voor future-proof bouwen. Door de samenstelling van het materiaal is het zeer rigide, stevig en licht, waardoor dit uiterst geschikt is voor verschillende doeleinden. De bewerkbaarheid van het product leent zich perfect voor gevelbouw, interieur design, transportbouw en afwerking van verschillende constructies. Doordat het materiaal zeer duurzaam is kan het worden ingezet als substituuut voor verschillende materialen. Composiet heeft dus zowel design als technische voordelen.


Bij Allpro kunt u zowel klein-als grootschalige inkoop doen van aluminium composiet. Premium kwaliteit van de producten die Allpro aanlevert garandeert duurzaamheid en werkbaarheid. U kunt bij ons terecht voor de inkoop van Larson en Larcore panelen van Alucoil en uiteraard voor de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Wij bieden een variatie van standaardkleuren aan, maar andere kleuren zijn uiteraard op aanvraag ook leverbaar.



Larson® VS. Larcore®

LARSON® COMPOSITIET


Deze composietpanelen bestaan uit een mineralen kern welke aan beide kanten is bedekt met aluminium, de kleurkant is voorzien van een beschermende folie. In totaal is het materiaal 4 millimeter dik. Door het lichte gewicht en de grote variatie aan mogelijkheden qua kleur is het materiaal zeer geschikt voor verschillende design doeleinden. Denk hierbij aan gevelcassettes, dakkappen, achterwanden, interieuraankleding, scheidingswanden en nog veel meer. Het materiaal is zeer eenvoudig te bewerken, waardoor gebruikers snel en eenvoudig kunnen maken wat zij voor ogen hebben en hun ontwerpen ook kunnen realiseren.

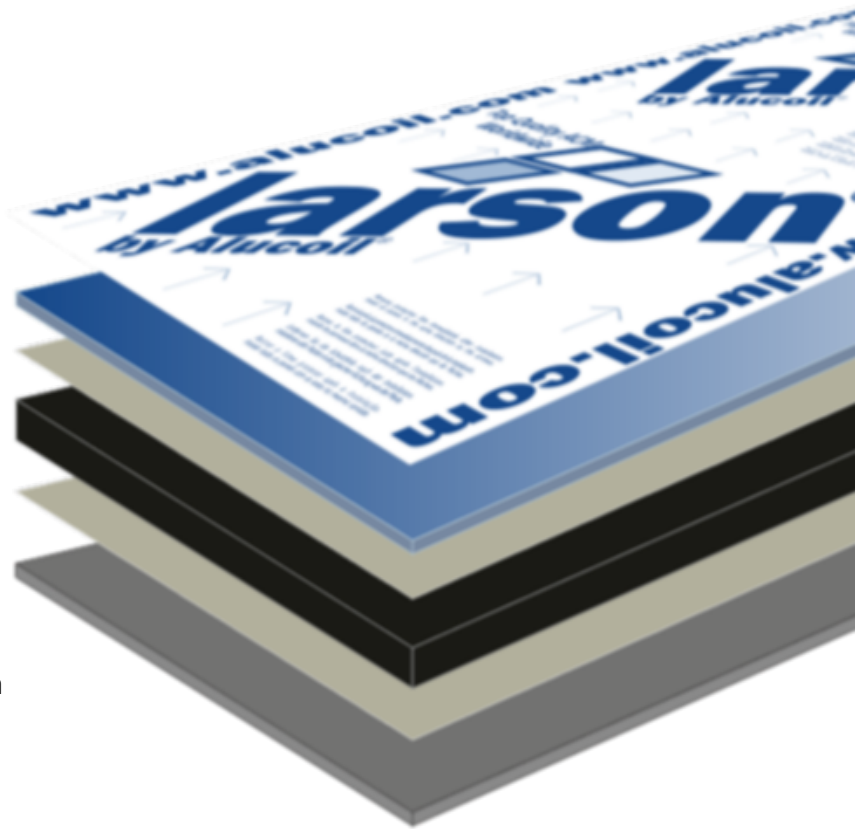

LARCORE® HONEYCOMB

De honingraatpanelen, ook bekend als 'honeycomb' zijn zeer sterke, lichtgewicht composietpanelen.

Deze bestaan uit een kern van aluminium honingraat, aan weerszijden bedekt met een hechtlaag, vervolgens wederom aluminium en aan de kleurzijde een beschermende folie. Door de kern van honingraat is het materiaal zeer onbuigzaam, in tegenstelling tot massieve materialen. Daardoor kunnen zeer grote overspanningen worden gerealiseerd. Met een gewicht van slechts 5,17 kg per vierkante meter (afhankelijk van dikte uiteraard) is dit multifunctionele materiaal zeer geschikt voor doeleinden als liften, interieurtoepassingen, transportbouw, marinebouw, brandwerende deuren, façades en uiteraard gevelconstructies. Allpro heeft standaard Larcore panelen op voorraad met 'hotmelt', dit is een primerlaag die geschikt is als onderlaag voor een grote variatie gewenste kleuren. Het materiaal is tevens volledig recyclebaar.

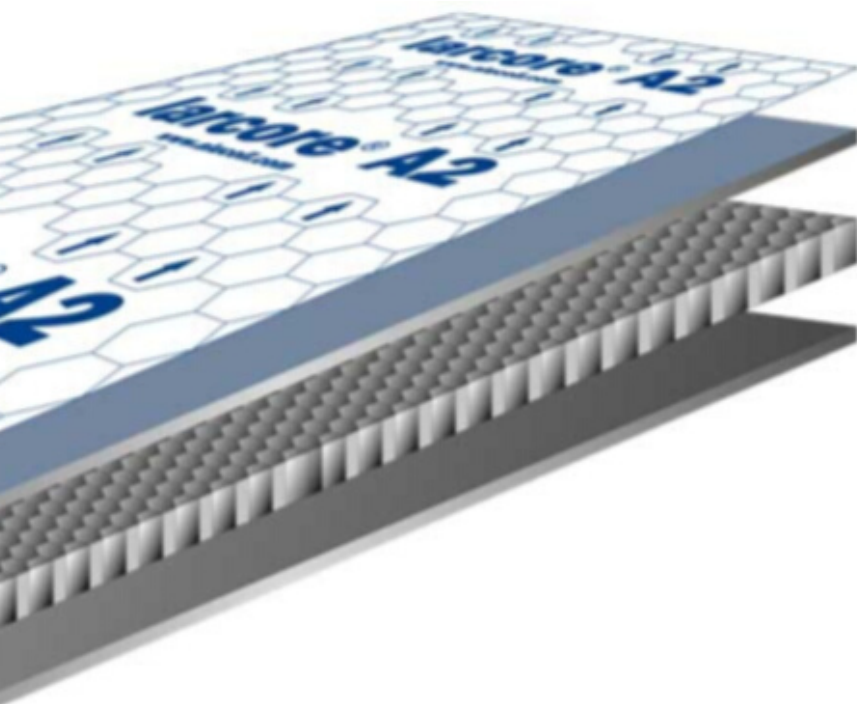

Verkrijgbaarheid

Allpro heeft een standaardassortiment aan aluminium composiet panelen op voorraad. Een overzicht van het standaardmateriaal vind u onderstaand. Mocht u specifieke wensen hebben, assisteren wij u graag bij het realiseren hiervan.

Uiteraard is er een mogelijkheid voor het opvragen van kleursamples, neem daarvoor contact op met onze service afdeling via 0416 - 34 07 36 of stuur een mail naar service@allpro.nl.

LARSON® COMPOSIT

(B: 1500 mm L: 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm)

Larson FR 4mm	Pure White	RAL 9010
Larson FR 4mm	Traffic White	RAL 9016
Larson FR 4mm	Silver Metallic	RAL 9006
Larson FR 4mm	Grey Metallic	RAL 9007
Larson FR 4mm	Anthracite Grey	RAL 7016
Larson FR 4mm	Black Grey	RAL 7021
Larson FR 4mm	Jet Black	RAL 9005

Andere kleuren en afmetingen op [aanvraag](#).

LARCORE® HONEYCOMB

Leverbaar in standaardmaat (6250*1500) vanaf 10 platen

Leverbaar in maat vanaf 250 m2

Larcore	6 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt
Larcore	10 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt
Larcore	15 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt
Larcore	20 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt
Larcore	25 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt
Larcore	30 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt
Larcore	40 mm	1,0 -0,5	Hotmelt / Hotmelt

